



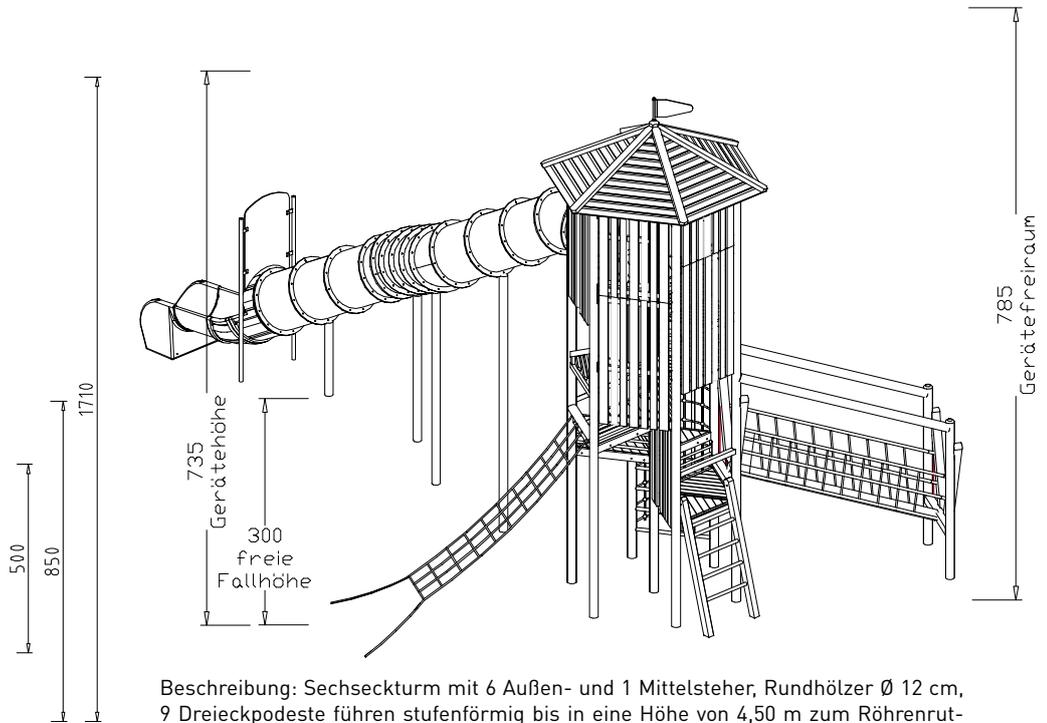

35222 Toboggan und Klettern
ohne Rutsche

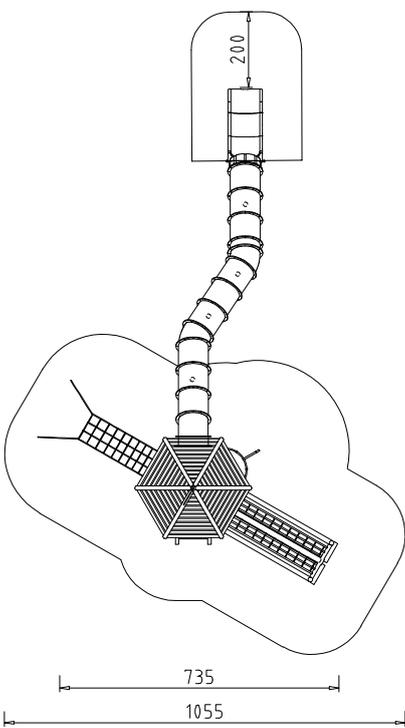

Beschreibung: Sechseckturm mit 6 Außen- und 1 Mittelsteher, Rundhölzer Ø 12 cm, 9 Dreieckpodeste führen stufenförmig bis in eine Höhe von 4,50 m zum Röhrenrutscheneinsatz, 1 Leiter, 1 Netzaufstieg ohne Rahmen, 1 Dschungelbrücke 3 m, 1 U-Kletternetz mit Feuerwehrstange, diverse Absturzsicherungen.

Aufständering mit 11 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 7 Stk. 80x80x80 cm, 4 Stk. 60x60x60 cm, 3 Stk. 50x50x50 cm.

Gewicht: 1500 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 73100ff PE-Röhrenrutsche (zzgl. Best.Nr. 74390 od. 74395), Best.Nr. 74205 Edelstahl-Röhrenrutsche

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.

- ab 5
- 2,65 m
- 4 x 18 h
- 70 m²
- 4,50 m