


**R4532 Dreifachschaukel**

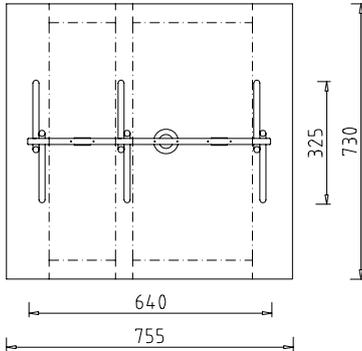

**INFO!** Foto zeigt Gerät mit Kleinkinderschaukel anstatt zweiter Sicherheitsschaukel standard.

Beschreibung: 3 A-Stützen, MindestØ 12 cm, 1 Schaukelbalken, Mindest Ø 16 cm, 2 Sicherheitsschaukeln standard, 1 Reifenschaukel waagrecht, an 6 mm Ketten in Edelstahl, 6 Abhängungen, kugelgelagert, mit M16 durchgeschraubt, Schrauben Edelstahl. Die Schaukel ist als Bausatz vorproduziert, die Bohrungen für die Schaukellager müssen im Zuge der Montage hergestellt werden.

Schaukelbalkenhöhe: ca. 2,0 m

Fundamente: 6 Stk. 50x50x50 cm


Gewicht: ca. 270 kg, schwerstes Teil: ca. 100 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

 ab 3  
 1,25 m  
 2 x 4 h  
 39,5 m<sup>2</sup>

**R4535 Nest- und Einfachschaukel**

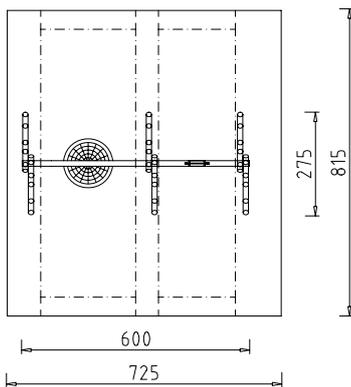

Beschreibung: 3 A-Stützen, Mindest Ø 12 cm, 1 Schaukelbalken, Mindest Ø 16 cm, 1 Sicherheitsschaukel standard an 6 mm Ketten in Edelstahl, 1 Schaukelkorb, 2 Sicherheitsketten, 4 Abhängungen, kugelgelagert, mit M16 durchgeschraubt, Schrauben Edelstahl. Die Schaukel ist als Bausatz vorproduziert, die Bohrungen für die Schaukellager müssen im Zuge der Montage hergestellt werden.

Schaukelbalkenhöhe: 2,5 m

Fundamente: 6 Stk. 50x50x50 cm

Gewicht: ca. 350 kg, schwerstes Teil: 90 kg

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

 ab 3  
 1,60 m  
 2 x 4 h  
 42 m<sup>2</sup>  
